




5510
 Anwendungsbeispiel mit Seitenteil und BKA
 Verglasung: Wärmeschutzisoliertes,
 vorne: VSG beschichtet,
 hinten: Float,
 Oberfläche: Sparkling Iron FSM

5812
1600

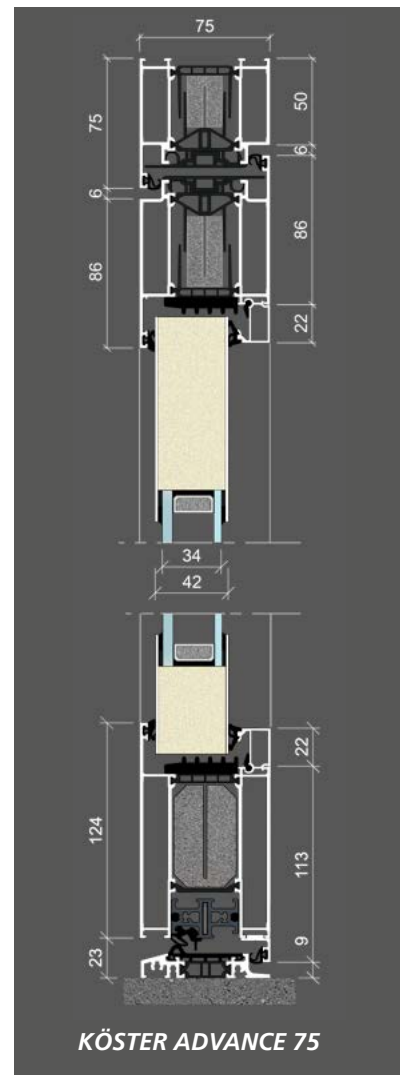

NEBENEINGANGSTÜREN ADVANCE 75

GF RC2 optional RC3 optional



5705
1,2

5506-1 ADVANCE 75

mit 100 mm Glasleistensprosse,
 Verglasung: Wärmeschutzisoliertes vorne
 VSG beschichtet, hinten: Mastercarre,
 alternativ: Float oder Chinchilla weiß, unten
 wärmegeädämmtes Alu-Sandwich-Paneel,
 30 mm stark.
 Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß



5706
1,2

5506-2 ADVANCE 75

mit 100 mm Glasleistensprosse,
 Verglasung: Wärmeschutzisoliertes vorne
 VSG beschichtet, hinten: Mastercarre,
 alternativ: Float oder Chinchilla weiß, unten
 wärmegeädämmtes Alu-Sandwich-Paneel,
 30 mm stark,
 Oberfläche: Beige FSM



5881
1,3

5510 ADVANCE 75

Verglasung: Wärmeschutzisoliertes,
 vorne: VSG beschichtet,
 hinten: Mastercarre,
 alternativ: Float oder Chinchilla weiß.
 Oberfläche: ca. RAL 7016 Nightgrey FS



5881
1,3

5512 ADVANCE 75

Verglasung: Wärmeschutzisoliertes,
 vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen
 hinten: Float beschichtet;
 Oberfläche: ca. RAL 9016 Snow FS
 beidseitig Drücker 5881 aus Aluminium in weiß
 oder silberfarbig.