



Sichere und funktionale Nebeneingangstüren

Nebeneingangstüren der Serie BASE sind optional mit Einbruchschutz bis zur Sicherheitsklasse RC3 erhältlich. Jedes Modell lässt sich individuell konfigurieren, sodass es sich nahtlos in das Erscheinungsbild Ihres Hauses einfügt.

Horizontalschnitt durch Glas für Advance 75

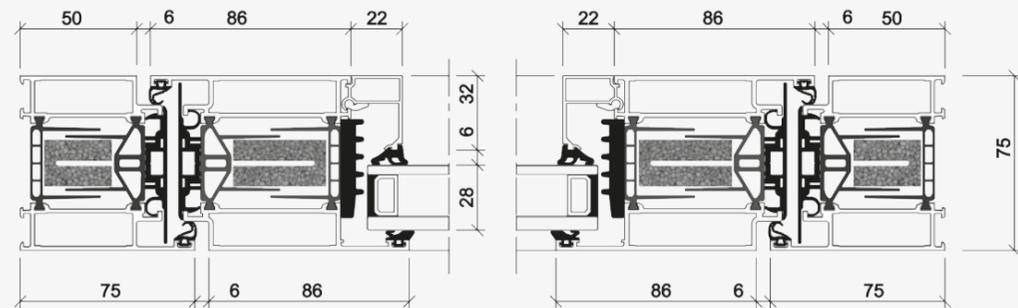

KÖSTER Advance 75

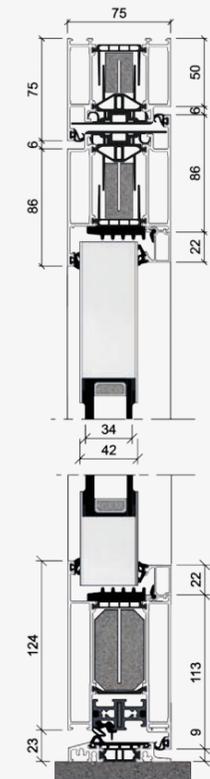

Vertikaler Schnitt zu KÖSTER Advance 75 als Glasfalz. Gezeigt werden die Bodenschwelle und der verstellbare Bodenabschluss, der leichte Toleranzen ausgleicht.

Bodenschwelle mit verstellbarem Bodenabschluss



Anwendungsbeispiel: Modell 5510-2 mit Drücker 5881 und Verglasung: VSG mit klaren Streifen.

Ausstattungen



(Infos siehe Seite 5)



Anwendungsbeispiel: Modell 5510-1 mit Innendrücker 5881 und Verglasung in Mastercarré.



5506-1 Advance 75
Hier mit Glasfalz-Füllung und Stoßgriff 5705 dargestellt. Mit 100 mm Glasleistensprosse Unten wärmegeädmmtes Alu-Sandwich-Paneel, 30 mm stark.

V: VSG beschichtet
H: Float, alternativ: Mastercarré oder Chi. Weiß
O: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß
U_p: 1,2



5506-2 Advance 75
Hier mit Glasfalz-Füllung und Stoßgriff 5706 dargestellt. Mit 100 mm Glasleistensprosse Unten wärmegeädmmtes Alu-Sandwich-Paneel, 30 mm stark.

V: VSG beschichtet
H: Chi. weiß, alternativ: Float oder Mastercarré
O: Beige FSM
U_p: 1,2



5510-1 Advance 75
Hier mit Glasfalz-Füllung und Drücker 5881 dargestellt.

V: VSG beschichtet
H: Mastercarré, alternativ: Float oder Chi. Weiß
O: ca. RAL 7016 Nightgrey FS
U_p: 1,3



5510-2 Advance 75
Hier mit Glasfalz-Füllung und Drücker 5881 dargestellt.

V: VSG mattiert mit klaren Streifen
O: ca. RAL9005 Deep Black FS
U_p: 1,3

V: Verglasung vorne, H: Verglasung hinten, O: Oberfläche, U_p: U_p-Wert in W/m²K